


CONTEC-Kombi-Kralle
für SML-Rohrsysteme nach DIN 19522 / EN 877

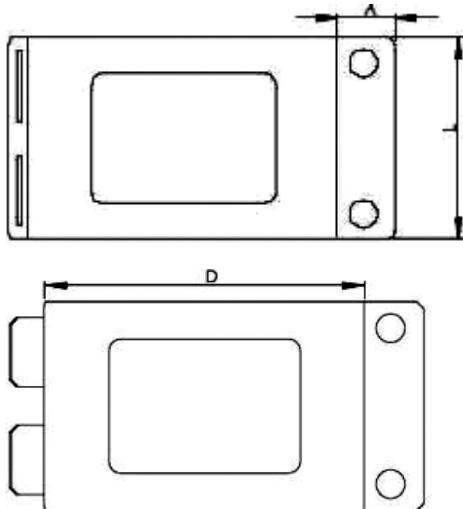

Kombi-Kralle

DN	A(mm)	D(mm)	L(mm)	Stück VPE	Art.-Nr.:
50	24	81	72	10	405050
70	24	102	72	10	405070
80	24	102	72	10	405080
100	25	136	87	10	405100
125	25	162	98	10	405125
150	25	182	98	5	405150

Längskraftschlüssige Sicherungsschelle für Ein- und Zweischraub-Verbinder (CV + CE)

Material:	Stahl, verzinkt
Material Verschlußteile:	Stahl, verzinkt
Längskraftschlüssigkeit:	DN 50 - 100: bis 10 bar; DN 125 - 150: bis 5 bar
Schraubengröße:	DN 50 - 80: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant mit Unterlegscheibe M 8 x 50 DN 100 - 150: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant mit Unterlegscheibe M 10 x 45
Anzugsdrehmoment:	DN 50 = 12 Nm; DN 70 = 12 Nm; DN 80 = 12 Nm; DN 100 = 32 Nm; DN 125 = 32 Nm; DN 150 = 45 Nm;